
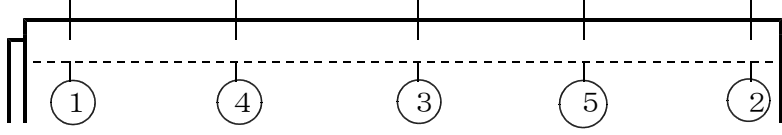







## 2 製作手順プリント「いすの脚カバーづくり」

※布 (30 cm×30 cm), バイアステープ (幅1 cm×12 cm)

順	作業手順	作業内容	評価
補修の準備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布の性質を知る。</li> <li>・布を半分に折る。まち針でとめる。(向き, 順)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・布の表裏の見方, 布端の特徴</li> </ul> 	
1	・なみ縫い【練習①】	 <p>上端から1 cmに線を引き, 縫い目0.3 cmでなみ縫いする。</p>	
2	・なみ縫い【練習②】	 <p>①布を左方向に90°回転させ, 端から1 cmに線を引く。 ②練習①で評価されたことを確認しながら, なみ縫いする。</p>	
3	・なみ縫い【本番】	 <p>①布を表に返し, 角を整える。 ②縫っていない側の端を中に折り込む。 ③端から0.5 cmの所をなみ縫いする。(玉結び, 玉どめは見えないように中に入れる。)</p>	
4	・まつり縫い	 <p>①厚みをもたせるために, 布を更に半分に折る。 ②折り曲げる部分を1 cmずらして, まち針でとめる。 ③まつり縫いをする。</p>	
5	・千鳥がけ	 <p>①まつり縫いした部分を下に向ける。 ②角から5 cm離れた所にバイアステープを置き, 中心から3 cm(1.5+1.5)の間を千鳥がけして, バイアステープの両側をとめる。</p>	
6	・スナップ付け	 <p>①テープの端を裏側へボタンが収まる程度に折り曲げる。 ②スナップの薄い方「凸」をテープの裏に付ける。 ③もう片方も裏に折り, スナップの「凹」をテープの表に付ける。</p>	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・飾りボタン付け</li> <li>( 足付きボタン</li> <li>四つ穴ボタン</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スナップの凸の裏面に「足付きボタン」か「四つ穴ボタン」のどちらか付ける。</li> </ul>	

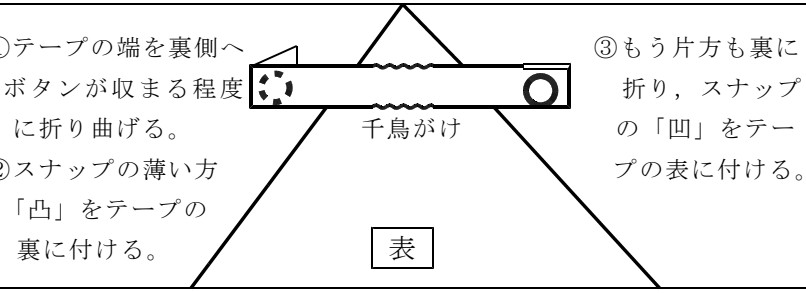